

POWERPLUS[®]
HIGH QUALITY TOOLS

XQ

5 LET
ZÁRUKA

QUALITY PERFORMANCE
TESTED BY
SGS
CEBEC

PĚTILETÁ ZÁRUKA

Kvalita nářadí Powerplus XQ je zdůrazněna zárukou 5 let na veškeré výrobní vady! Tato jedinečně výhodná záruka Vám dává jistotu, že jste koupili kvalitní, profesionální výrobek, který Vám při práci poskytne jistotu spolehlivosti a kvality nářadí Powerplus XQ.

TESTY KVALITY A ŽIVOTNOSTI VÝROBKŮ

Veškeré nářadí Powerplus XQ je pečlivě testováno a podléhá přísné kontrole kvality testovacím centrem SGS-CEBEC. Společnost SGS je světovou jedničkou v testování a certifikaci, kterou si firma VARO zvolila jako stálého partnera pro ověřování kvality celého sortimentu nářadí Powerplus XQ. Program kvality a testování výrobků SGS-CEBEC zajišťuje pečlivé ověřování různých aspektů kvality, jako je životnost, výkon a bezpečnost při práci výrobků Powerplus XQ.

**QUALITY PERFORMANCE
TESTED BY**





ČTYŘMETROVÝ PRYŽOVÝ KABEL S KULOVÝM KLOUBEM

Kulový kloub elektrického kabelu mu umožňuje volný pohyb, proto eliminuje možnost jeho poškození. Izolace v kabelu se častým ohýbáním nepoškodí a měděné vodiče se častým ohýbáním nezlomí. Čtyřmetrová délka kabelu zajišťuje uživateli mimořádně velkou volnost pohybu. K výrobě kabelu byla použita pryž, která je trvanlivější a pružnější než běžně dodávané kabely z PVC. Ve srovnání s PVC kabely je pryž také odolnější vůči mastnotě, kyselinám apod., tedy i práce s elektrickým náradím je bezpečnější.

Trvanlivé řešení a volný pohyb.

**KULOVÝ
KLOUB KABELU**





POWERPLUS[®] XQ
HIGH QUALITY TOOLS

MAGNESIUM

Magnesium je lehký kov budoucnosti, nesmírně pevný a trvanlivý. Je ve srovnání s běžnými užívanými kovy lehčí o 75% proti oceli a o 35% lehčí proti aluminu (hliníku). Tento materiál také více absorbuje vibrace vznikající při práci s nářadím.

AKUMULÁTOROVÁ VRTAČKA 14,4 V

POWX5231



5 400338 041860 >

**5 LET
ZÁRUKA**
4 490,-

MOTOR	14,4 V
2x BATERIE	Ni-Mh 2000 mAh
OTÁČKY	0-450/0-1700 min ⁻¹
RYCHLOUPÍNAČÍ SKLÍČIDLO JACOBS	13 mm
DOBA NABÍJENÍ	1 h
PRACOVNÍ KROUTÍCÍ MOMENT	35 Nm
NASTAVENÍ KROUTÍCÍHO MOMENTU	25 pozic

VLASTNOSTI

- 2 BATERIE
- FUNKCE PŘÍKLEPU
- MĚKČENÉ DRŽADLO
- POSTRANNÍ RUKOJEŤ

 25-ti stupňové nastavení
kroucího momentu.

1

 2 rychlostní přepínač
rychlosti

2

 1 rezervní
akumulátor

4

 Přepínač pravého
a levého chodu

3

 Včetně
plastového kufru

6

 1 hod.
nabíječka

7

5

Přídavná rukojeť

■ XQ 5231B

 Náhradní baterie
14,4 V
NiMh 2000 mAh

 příslušenství
s. 24-25-25

 QUALITY PERFORMANCE
TESTED BY


AKUMULÁTOROVÁ VRTAČKA 18V

POWXQ5234


**5 LET
ZÁRUKA**
5 490,-

MOTOR	18 V
2x BATERIE	Ni-Mh 2000 mAh
OTÁČKY	0-470/0-1800 min ⁻¹
RYCHLOUPÍNAČ SKLÍČIDLO JACOBS	13 mm
DOBA NABÍJENÍ	1 h
PRACOVNÍ KROUTÍCÍ MOMENT	40 Nm
NASTAVENÍ KROUTÍCÍHO MOMENTU	25 pozic

VLASTNOSTI

- 2 BATERIE
- FUNKCE PŘÍKLEPU
- MĚKČENÉ DRŽADLO
- POSTRANNÍ RUKOJEŤ

25-ti stupňové
nastavení kroucího
momentu

1

2rychlostní
přepínač rychlosti

2

1 rezervní
akumulátor

4

Přepínač pravého
a levého chodu

3

Včetně
plastového kufru

6

1hod.
nabíječka

7

5

Přídavná rukojeť

■ XQ 5234B

Náhradní baterie
18 V
NiMh 2500 mAh

příslušenství
s. 24-25

QUALITY PERFORMANCE
TESTED BY



PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 850 W

POWXQ5203




5 400338 042201 >

**5 LET
ZÁRUKA**
2 590,-

NAPĚTÍ	230-240 V~ 50 Hz
VÝKON	850 W
OTÁČKY	0-2800 min ⁻¹
KOVOVÉ RYCHLOUPÍNACÍ	
SKLÍČIDLO	13 mm
PRYŽOVÝ KABEL	4 m

VLASTNOSTI

- MAGNESIOVÁ SKŘÍŇ
- MĚKČENÉ DRŽADLO
- POSTRANNÍ RUKOJEŤ
- KULOVÝ KLOUB KABELU



Ocelový hloubkový
doraz

1

2 Aretační tlačítko

3 Plynulá regulace
otáček

Přepínač funkcí
- vrtání s příklepem
- vrtání bez příklepu

4

5 Magnesiová skříň

6 Postranní rukojeť

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 1200 W

POWXQ5205




5 400338 042218 >

**5 LET
ZÁRUKA**
3 390,-

NAPĚTÍ	230-240 V~ 50 Hz
VÝKON	1200 W
OTÁČKY	0-10000/0-2800 min ⁻¹
KOVOVÉ RYCHLOUPÍNACÍ	
SKLÍČIDLO	13 mm
PRYŽOVÝ KABEL	4 m

VLASTNOSTI

- MAGNESIOVÁ SKŘÍŇ
- MĚKČENÉ DRŽADLO
- POSTRANNÍ RUKOJEŤ
- KULOVÝ KLOUB KABELU


**KULOVÝ
KLOUB KABELU**

Ocelový hloubkový doraz

1

2 Aretační tlačítko

3 plynulá regulace otáček

4

 Přepínač funkcí
- vrtání s příklepem
- vrtání bez příklepu

7

 Přepínač rychlosti
(1/2)

5 Magnesiová skříň

6 Postranní rukojeť

8

Kovové rychloupínací sklíčidlo

 QUALITY PERFORMANCE
TESTED BY


VRTACÍ KLADIVO 1500 W

POWXQ5223




5 400338 043000 >

**5 LET
ZÁRUKA**
5 990,-

NAPĚTÍ	230-240 V~ 50 Hz
VÝKON	1500 W
VOLNOBĚŽNÉ OTÁČKY	800 min ⁻¹
OTÁČKY	3900 min ⁻¹
PRYŽOVÝ KABEL	4 m
MAX. KAPACITA VRTÁNÍ:	
BETON	32 mm
OCEL	13 mm
DŘEVO	40 mm

VLASTNOSTI

- MAGNESIOVÁ SKŘÍŇ
- MĚKČENÉ DRŽADLO
- POSTRANNÍ RUKOJEŤ
- KULOVÝ KLOUB KABELU
- KUFR

 Ocelový hloubkový
doraž **1**

**KULOVÝ
KLOUB KABELU**

 Zubové sklíčidlo 13 mm
s kličkou **2**

 2 ks sekáčů SDS+
špičatý/plochý x 250 mm **3**

 3 ks vrtáků SDS+
8/10/12 mm x 150 mm **4**

 QUALITY PERFORMANCE
TESTED BY


VIBRAČNÍ BRUSKA 250 W

POWXQ5401



5 400338 042126 >

1 890,-

5 LET
ZÁRUKA


NAPĚTÍ	230-240 V~ 50 Hz
VÝKON	250 W
OTÁČKY	11 000 min ⁻¹
BRUSNÁ PLOCHA	90x184 mm
PRYŽOVÝ KABEL	4 m

VLASTNOSTI

- MAGNESIOVÁ SKŘÍŇ
- SUCHÝ ZIP
- 2 SVORKY PRO UPNUTÍ BRUSNÉHO PAPÍRU
- MĚKČENÉ DRŽADLO
- KULOVÝ KLOUB KABELU

Aretační tlačítko

1

KULOVÝ
KLOUB KABELU

■ XQ 5401A

10 brusných papírů
zrnitost 40

■ XQ 5401B

10 brusných papírů
zrnitost 80

■ XQ 5401C

10 brusných papírů
zrnitost 120

■ XQ 5401D

10 brusných papírů
zrnitost 240příslušenství
s. 24-25

4

Prachový sáček

3

Magnesiová skříň

2

2 svorky pro upnutí
brusného papíru

5

Suchý zip

QUALITY PERFORMANCE
TESTED BY

PÁSOVÁ BRUSKA 1200 W

POWX5406



5 400338 042133 >


4 490,-

5 LET
ZÁRUKA

NAPĚTÍ	230-240 V~ 50 Hz
VÝKON	1200 W
OTÁČKY	500 min ⁻¹
BRUSNÁ PLOCHA	610x100 mm
PRYŽOVÝ KABEL	4 m

VLASTNOSTI

- MAGNESIOVÁ SKŘÍŇ
- VNĚJŠÍ PŘÍSTUP K UHLÍKŮM
- MĚKČENÉ DRŽADLO
- KULOVÝ KLOUB KABELU

KULOVÝ
KLOUB KABELU

■ XQ 5406A

3 brusné pásy
zrnitost 40

■ XQ 5406B

3 brusné pásy
zrnitost 80

■ XQ 5406C

3 brusné pásy
zrnitost 120

■ XQ 5406D

3 brusné pásy
zrnitost 240příslušenství
s. 24-25QUALITY PERFORMANCE
TESTED BY

ELEKTRICKÝ HOBLÍK 800 W

POWXQ5502



5 400338 042157 >


2 990,-

5 LET
ZÁRUKA

NAPĚTÍ	230-240 V~ 50 Hz
VÝKON	800W
OTÁČKY	15 000 min ⁻¹
ŠÍŘKA ZÁBĚRU	82 mm
MAX. HLOUBKA ÚBĚRU	2 mm
PRYŽOVÝ KABEL	4 m

VLASTNOSTI

- MAGNESIOVÁ SKŘÍŇ
- MĚKČENÉ DRŽADLO
- PRACHOVÝ SÁČEK
- KULOVÝ KLOUB KABELU

Regulace nastavení
úběru materiáluVýstup pro odvod
prachuBezpečnostní tlačítko
vypínačeKULOVÝ
KLOUB KABELUAluminiová
základní deska

Magnesiová skříň

Paralelní
vodítko

■ XQ 5502A

Sada náhradních
nožů
2 kusypříslušenství
s. 24-25QUALITY PERFORMANCE
TESTED BY

ÚHLOVÁ BRUSKA 950 W

POWXQ5102




5 400338 042171 >

1 890,-
**5 LET
ZÁRUKA**

NAPĚTÍ	230-240 V~ 50 Hz
VÝKON	950 W
OTÁČKY	10 500 min ⁻¹
VELIKOST KOTOUČE	Ø115 mm
PRYŽOVÝ KABEL	4 m

VLASTNOSTI

- MAGNESIOVÁ SKŘÍŇ
- RYCHLOUPÍNAČÍ SYSTÉM KRYTU KOTOUČE
- MĚKČENÉ DRŽADLO
- KULOVÝ KLOUB KABELU



Postranní rukojeť
Možnost umístit
do 3 poloh

1



Magnesiová skříň

3

Bezpečnostní kryt
s rychloupínacím sys-
témem

2

4

Tlačítko aretace vřetena

(DODÁVÁ SE BEZ
KOTOUČE)

QUALITY PERFORMANCE
TESTED BY



ÚHLOVÁ BRUSKA 1300 W

POWXQ5104



5 400338 042188 >

2 290,-
**5 LET
ZÁRUKA**

NAPĚTÍ	230-240 V~ 50 Hz
VÝKON	1300 W
OTÁČKY	9 000 min ⁻¹
VELIKOST KOTOUČE	Ø125 mm
PRYŽOVÝ KABEL	4 m

VLASTNOSTI

- MAGNESIOVÁ SKŘÍŇ
- RYCHLOUPÍNAČÍ SYSTÉM KRYTU KOTOUČE
- MĚKČENÉ DRŽADLO
- KULOVÝ KLOUB KABELU


**KULOVÝ
KLOUB KABELU**


Magnesiová skříň

3

Postranní rukojeť
Možnost umístit
do 3 poloh

1

Tlačítko aretace vřetena

4

Bezpečnostní kryt
s rychloupínacím sys-
témem

2

(DODÁVÁ SE BEZ
KOTOUČE)

QUALITY PERFORMANCE
TESTED BY


ÚHLOVÁ BRUSKA 2450 W

POWX5107



5 400338 042195 >


3 790,-

5 LET
ZÁRUKA

NAPĚTÍ	230-240 V~ 50 Hz
VÝKON	2450 W
OTÁČKY	6000 min ⁻¹
VELIKOST KOTOUČE	Ø230 mm
PRYŽOVÝ KABEL	4 m

VLASTNOSTI

- MAGNESIOVÁ SKŘÍŇ
- RYCHLOUPÍNAČÍ SYSTÉM KRYTU KOTOUČE
- MĚKČENÉ DRŽADLO
- PLYNULÝ ROZBĚH
- KULOVÝ KLOUB KABELU



Magnesiová skříň

3

Postranní rukojeť
Možnost umístit
do 3 poloh

1

Bezpečnostní kryt
s rychloupínacím sys-
témem

2

4

Tlačítko aretace vřetena

(DODÁVÁ SE BEZ
KOTOUČE)QUALITY PERFORMANCE
TESTED BY

PŘÍMOČARÁ PILA 900 W

POWXQ5302



5 400338 042119 >

2 790,-

5 LET
ZÁRUKAMagnesiová
skříň

3

1 Plynulá regulace
otáček

1

Vypínač laseru

4


2 Aretační
tlačítko

2

NAPĚTÍ	230-240 V~ 50 Hz
VÝKON	900 W
OTÁČKY	500-3000 min ⁻¹
STUPNĚPŘEDKMITU	0/1/2/3
PRYŽOVÝ KABEL	4 m

VLASTNOSTI

- MAGNESIOVÁ SKŘÍŇ
- LASER
- MĚKČENÉ DRŽADLO
- UPÍNAČÍ SYSTÉM VŠECH DRUHŮ PLÁTKŮ
- KULOVÝ KLOUB KABELU

KULOVÝ
KLOUB KABELUQUALITY PERFORMANCE
TESTED BY

KOTOUČOVÁ PILA 1350 W

POWXQ5313




5 400338 042140 >

**5 LET
ZÁRUKA**
3 290,-

NAPĚTÍ	230-240 V~ 50 Hz
VÝKON	1350 W
OTÁČKY	5000 min ⁻¹
VELIKOST KOTOUČE	Ø185x20x2,4 mm 24 z
PRYŽOVÝ KABEL	4 m
HLOUBKA ŘEZU	
90°:	62 mm
45°:	41 mm

VLASTNOSTI

- MAGNESIOVÁ SKŘÍŇ
- LASER
- MĚKČENÉ DRŽADLO
- KULOVÝ KLOUB KABELU


**KULOVÝ
KLOUB KABELU**


■ XQ 5313A

TCT kotouč 185x20 mm, 24 zubů

 příslušenství
s. 24-25


■ XQ 5313C

TCT kotouč 185 x 20 mm, 60 zubů

 příslušenství
s. 24-25

 QUALITY PERFORMANCE
TESTED BY


KOTOUČOVÁ PILA 1800 W

POWXQ5315



5 400338 042164 >

4 590,-

5 LET
ZÁRUKA

NAPĚTÍ	230-240 V~ 50 Hz
VÝKON	1800 W
OTÁČKY	5000 min ⁻¹
VELIKOST KOTOUČE	Ø210x30x2,4 mm 24 z
PRYŽOVÝ KABEL	4 m
HLOUBKA ŘEZU	
90°:	75 mm
45°:	55 mm

VLASTNOSTI

- MAGNESIOVÁ SKŘÍŇ
- LASER
- MĚKČENÉ DRŽADLO
- KULOVÝ KLOUB KABELU



Vypínač laseru

1

Odvod pilin

6


Vodící rukojeť

2

3 Magnesiová skříň

Nastavení
úhlu

4

5 Ocelová základní
vodící deskaKULOVÝ
KLOUB KABELU

■ XQ 5315A


TCT kotouč 210 x 30
mm, 24 zubůpříslušenství
s. 24-25

■ XQ 5315C

TCT kotouč 210 x 30
mm, 60 zubůpříslušenství
s. 24-25QUALITY PERFORMANCE
TESTED BY

BOXY NA NÁŘADÍ

POWXQ9210



5 400338 043109 >

570x300x300 mm

2 V 1

990,-

1

41x23x20 cm

2



3


Odnímatelná
příhrádka

VLASTNOSTI

- 1: 570 x 300 x 300 mm
- 2: 410 x 230 x 200 mm
- ODNÍMATELNÁ PŘIHRÁDKA

KOVOVÁ BEDNA 120 L

POWXQ9255



5 400338 043260 >

800x450x335 mm

2 390,-

2

1

120 L



VLASTNOSTI

- 800 x 450 x 335 mm
- SÍLA MATERIÁLU: 0,5 mm
- HMOTNOST NETTO: 8,5 KG
- OBJEM: 120 L

SADY BITŮ XQ

■ MATERIÁL S2

■ BAREVNÉ ROZLIŠENÍ

■ UPRAVENO

■ POCHROMOVÁNÍM

■ POWXQ1001 - 1/4" * 25 MM

12 KUSŮ

2 KS KŘÍŽOVÝ:
PH1 + PH2

2 KS POZIDRIVE:
PZ1 + PZ2

3 KS PLOCHÝ:
SL3 + SL4 + SL6

5 KS TORX S DÍROU:
T10 + T15 + T20 + T25 + T30



250,-



■ POWXQ1004 - 1/4" * 25 MM

12 KUSŮ

6 KS KŘÍŽOVÝ:
3xPH1 + 3xPH2

6 KS POZIDRIVE:
3xPZ1 + 3xPZ2



250,-



■ POWXQ1006

15 KUSŮ

1/4" * 25 MM

1 KS KŘÍŽOVÝ: PH1
2 KS KŘÍŽOVÝ: PH2

1 KS POZIDRIVE: PZ1
1 KS POZIDRIVE: PZ2

5 KS TORX S DÍROU:
T10 + T15 + T20 + T25 + T30

1/4" * 50 MM

2 KS KŘÍŽOVÝ: PH1 + PH2

3 KS PLOCHÝ:
SL4.5 + SL5.5 + SL6



310,-



■ POWXQ1007 - 1/4" * 25 MM

20 KUSŮ

5 KS POZIDRIVE:
2 X PZ1 + 2 X PZ2 + 1 X PZ3

5 KS KŘÍŽOVÝ:
2 X PH1 + 2 X PH2 + 1 X PH3

5 KS PLOCHÝ:
SL3 + SL4 + SL4.5 + SL5 + SL6

5 KS TORX S DÍROU:
T10 + T15 + T20
+ T25 + T30



430,-



■ POWXQ1011 - 1/4" * 50 MM

9 KUSŮ

3 KS POZIDRIVE:
PZ1 + PZ2 + PZ3

3 KS KŘÍŽOVÝ:
PH1 + PH2 + PH3

3 KS PLOCHÝ:
SL4 + SL5 + SL6



350,-



■ POWXQ1015 - 1/4" * 25 MM

31 KUSŮ

21 TORX S DÍROU:
3xT10 - 3xT15 - 3xT20 - 3xT25
3xT30 - 3xT35 - 3xT40

9 KS POZIDRIVE: 3xPZ1
3xPZ2 - 3xPZ3

+ 1 RYCHLOUPÍNAČÍ
DRŽÁK BITŮ

570,-



■ POWXQ1017 - 1/4" * 25 MM

32 KUSŮ

4 KS POZIDRIVE:
PZ1 + 2 X PZ2 + PZ3

4 KS KŘÍŽOVÝ:
PH1 + 2 X PH2 + PH3

4 KS PLOCHÝ:
SL3 + SL4 + SL5 + SL6

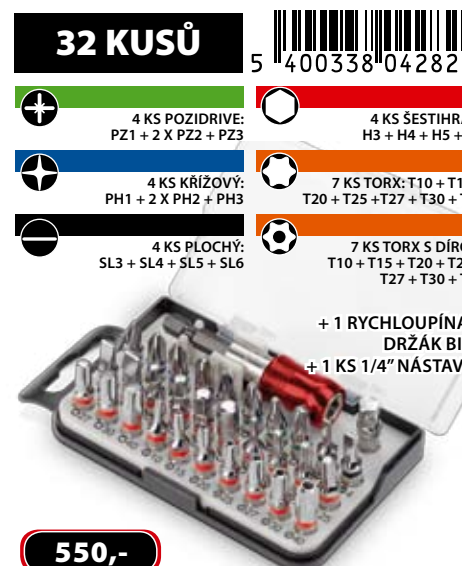
4 KS ŠESTIHRAN:
H3 + H4 + H5 + H6

7 KS TORX: T10 + T15 +
T20 + T25 + T27 + T30 + T40

7 KS TORX S DÍROU:
T10 + T15 + T20 + T25 +
T27 + T30 + T40

+ 1 RYCHLOUPÍNAČÍ
DRŽÁK BITŮ
+ 1 KS 1/4" NÁSTAVEC

550,-



AKUMULÁTOR

■ 14,4 V PRO POWXQ5231
18 V PRO POWXQ5234

**■ XQ 5231B**

Náhradní baterie 14,4 V
NiMh 2000 mAh

**1 390,-****■ XQ 5234B**

Náhradní baterie 18 V
NiMh 2500 mAh

**1 990,-****BRUSNÉ PAPÍRY**

■ FOR POWXQ5401

**220,-**

všechny brusné papíry a pásy

BRUSNÉ PÁSY

■ FOR POWXQ5406

**■ XQ 5401A**

10 brusných papírů
zrnitost 40

**■ XQ 5401B**

10 brusných papírů
zrnitost 80

**■ XQ 5401C**

10 brusných papírů
zrnitost 120

**■ XQ 5401D**

10 brusných papírů
zrnitost 240

**■ XQ 5406A**

3 brusné pásy
zrnitost 40

**■ XQ 5406B**

3 brusné pásy
zrnitost 80

**■ XQ 5406C**

3 brusné pásy
zrnitost 120

**■ XQ 5406D**

3 brusné pásy
zrnitost 240

**PŘÍSLUŠENSTVÍ****NÁHRADNÍ NOŽE**

■ PRO POWXQ5502

**■ XQ 5502A**

Sada náhradních nožů
2 kusy

**190,-**

PILOVÝ KOTOUČ

■ PRO POWXQ5313

■ **XQ 5313A**TCT kotouč 185x20
mm 24z

350,-

■ **XQ 5313C**TCT kotouč 185x20
mm 60z

390,-

**PILOVÝ KOTOUČ**

■ PRO POWXQ5315

■ **XQ 5315A**TCT kotouč 210x30
mm 24z

380,-

■ **XQ 5315C**TCT kotouč 210x30
mm 60z

430,-

**POZNÁMKY**



varo

XQ

**Výhradní dovozce značky
POWERPLUS pro ČR a SR**

LASER CUT s.r.o.
zaps. v OR u KS v OV oddíl C vl. 22966
Smetanova 1349
755 01 Vsetín
Czech republic

**www.powerplus.cz
www.powerplus.sk**

VÁŠ PRODEJCE **POWERPLUS XQ**



© Copyright Vic. Van Rompuy N.V. 2010 / Specifikace výrobků podléhají změně bez předběžného upozornění.

Společnost LASER CUT neodpovídá za případné typografické nebo fotografické chyby v tomto katalogu. Vyobrazení se může lišit od skutečných výrobků. Uvedené ceny jsou doporučené prodejní včetně DPH. Vyhraujeme si právo na provedení úprav nebo oprav z důvodu chyb, měnících se tržních podmínek, zastavení výroby daného typu nebo typografických či fotografických chyb v reklamách nebo popisech výrobků. Dostupnost zboží a ceny podléhají změně bez předběžného upozornění.